



COUPON SITE CONSTRUCTION SYSTEM

クーポンサイト構築システム

設置マニュアル


このたびは、クーポンサイト構築システムをご利用いただき、
誠にありがとうございます。

本マニュアルでは、主にシステムの設置について説明しています。
尚、内容はバージョンアップなどにより予告なく変更される場合があります。

1. インストール手順	3
1-1.圧縮ファイルの解凍	3
1-2.設定ファイルの編集	4
1-3.ファイルのアップロード	5
1-4.データベースの初期化	8
 2.インストール後の設定手順	10
2-1.システム設置後の設定	11
2-2.管理画面へログイン	12
 3. その他	14
3-1.エラー対処方法	15
3-2.インフォメーション	15

1-1.圧縮ファイル(ZIP形式)を解凍

ダウンロードしたパッケージのZIPファイル「**couponsystem_0.0.0.zip**」を解凍ソフトで解凍します。
ZIPファイル名についている数字は製品のバージョンとなっています。

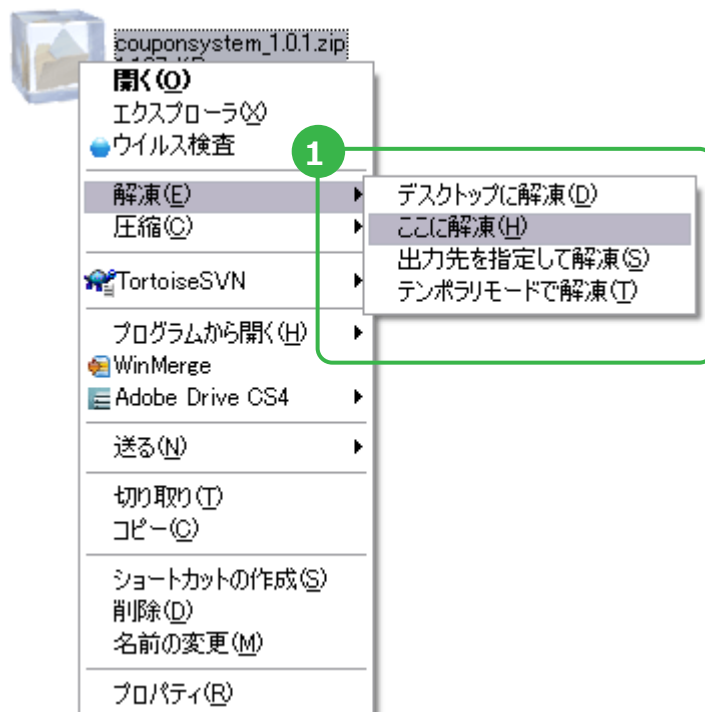


- 1 「**couponsystem_0.0.0.zip**」を選択し、右クリックします。
「**解凍**」からファイルの解凍先を選択します。

1-2.設定ファイルを編集

設置先の環境に合わせて、各種設定ファイルを書き換えます。

データベースの設定ファイル「./custom/extends/sqlConf.php」をテキストエディタで開きます。

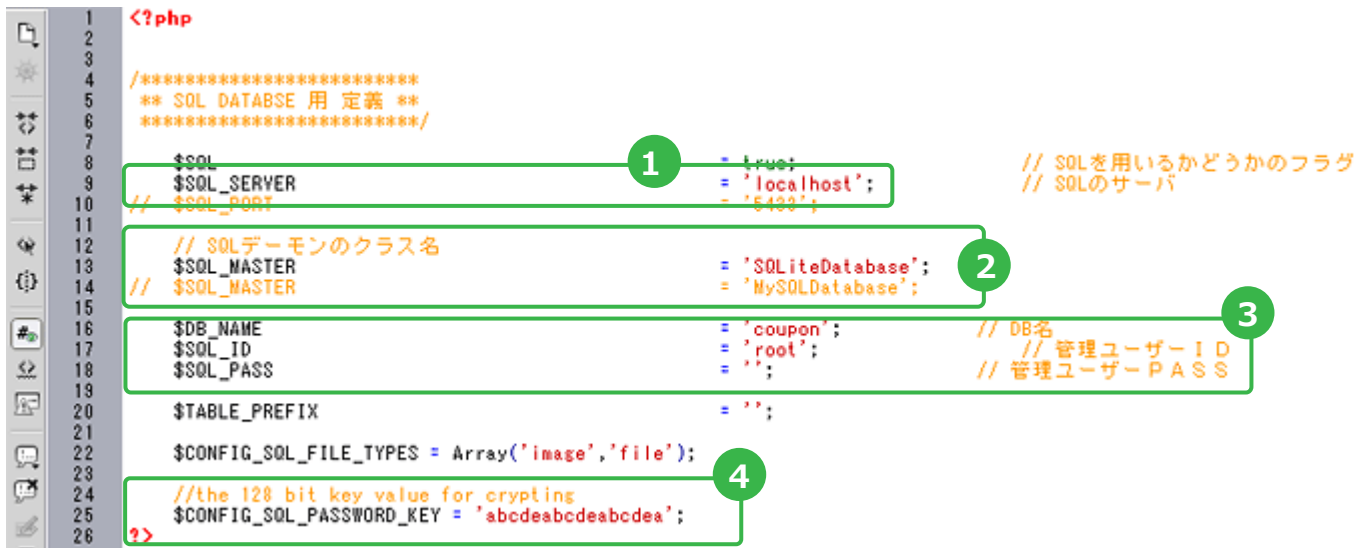

1 「`$SQL_SERVER='localhost'`」は、サーバー側の設定に応じて変更してください。

2 「SQLデーモンのクラス名」より、データベースを選択します。

標準ではSQLiteが選択されており、そのままSQLiteをご利用される場合は本項2、及び3について設定を行う必要はありません。MySQLを選択する場合のみ以下の作業を行って下さい。

設定するデータベースの先頭にあるコメントアウト「`//`」を外します。

デフォルトでは『SQLite』に設定してありますので、先頭にコメントアウト「`//`」を記述して無効にします。

【初期設定】
`$SQL_MASTER = 'SQLiteDatabase';`
`// $SQL_MASTER = 'MySQLDatabase';`



【変更後の設定】
`// $SQL_MASTER = 'SQLiteDatabase';`
`$SQL_MASTER = 'MySQLDatabase';`

これで、「MySQLDatabase」データベースに変更されました。


3 データベースに応じて、データベース名、管理ユーザーID、管理ユーザーPASSを設定します。

【初期設定】
データベース名 : coupon
管理ユーザーID : coupon
管理ユーザーPASS : coupon
※SQLiteに設定してある場合、ID、パスの設定は必要ありません

4 MySQLはパスワード保存の暗号化に対応しています。必要に応じて「暗号キー」を16桁の英数字で編集ください。

1-3. ファイルのアップロード (1)

FTPクライアントツールを利用し、パッケージファイルをサーバーにアップロードします。
フリーソフト「FFFTP」を使用してのアップロード方法を説明します。

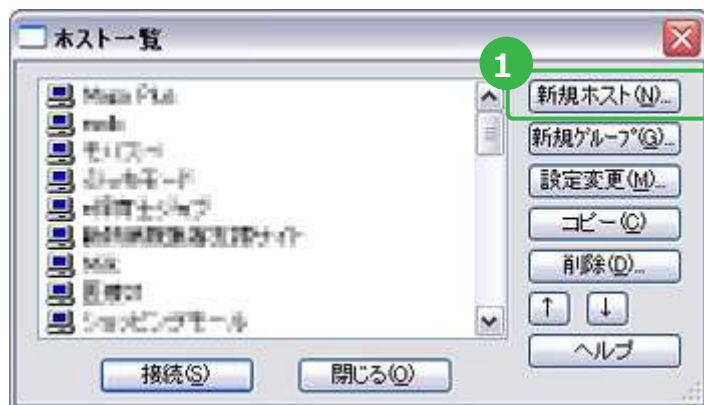


- 1 FFTPアイコンをクリックすると、ホスト一覧が表示されますので、右横にある「新規ホスト」をクリックします。



- 2 「ホストの設定」画面にあるインデックス「基本」より、FTPアカウントを入力し「OK」ボタンをクリックすると、FTPサーバーに接続されます。

※ローカルの初期フォルダ（ファイルの保存先）を設定しておく、アップロード・ダウンロード時に便利です。

1-3. ファイルのアップロード (2)

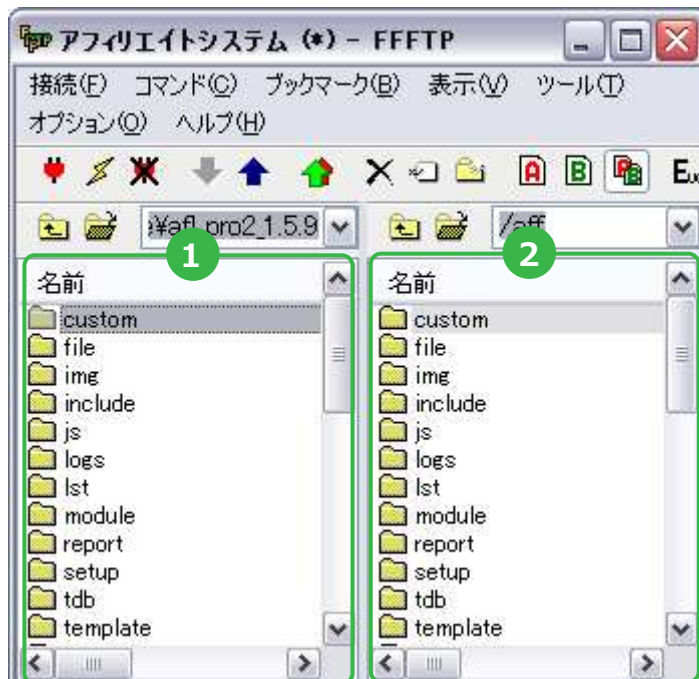


1 画面の左側は、ファイルの保存先が表示されます。


2 画面の右側は、FTPサーバーにアップロードされたファイルが表示されます。

保存先のファイルを全て選択し、ドラッグ&ドロップでファイルをアップロードします。

アップロードするファイルの一覧です。

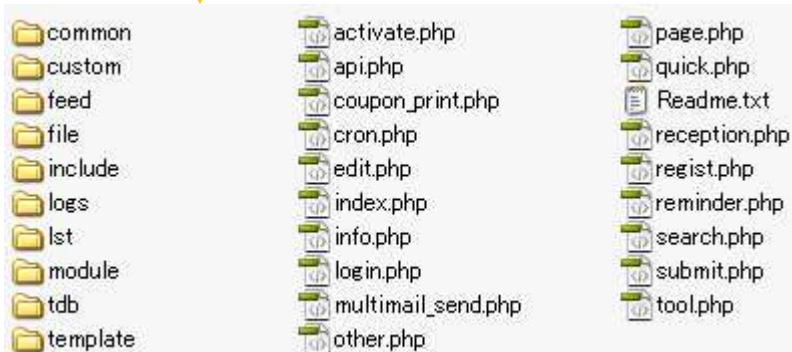


1-3. ファイルのアップロード (3)

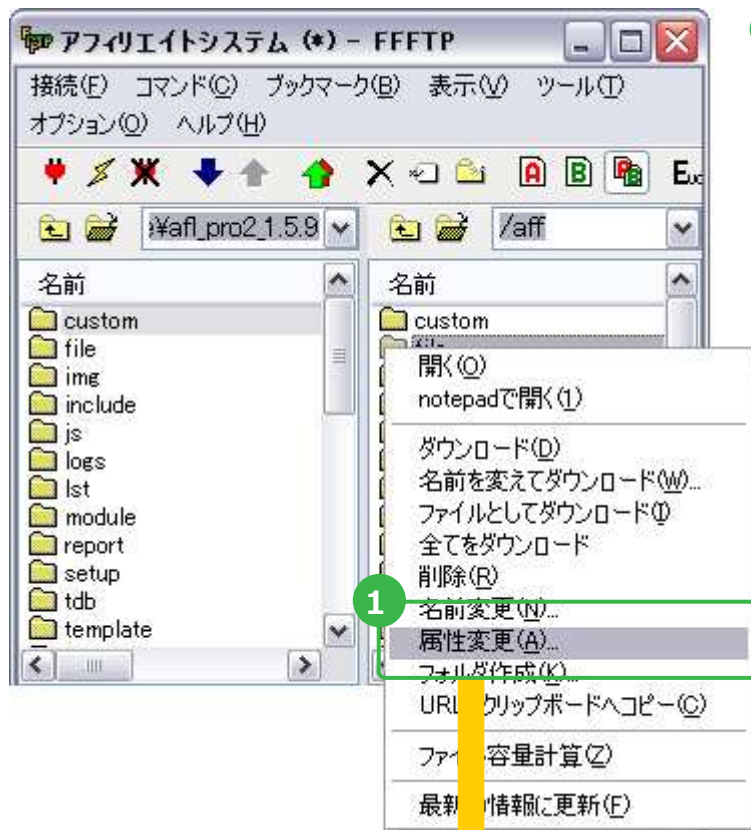

- 1 画面の右側にあるアップロードされたファイルのパーミッションを変更します。

変更するファイルを選択し、右クリックで、「属性の変更」をクリックします。

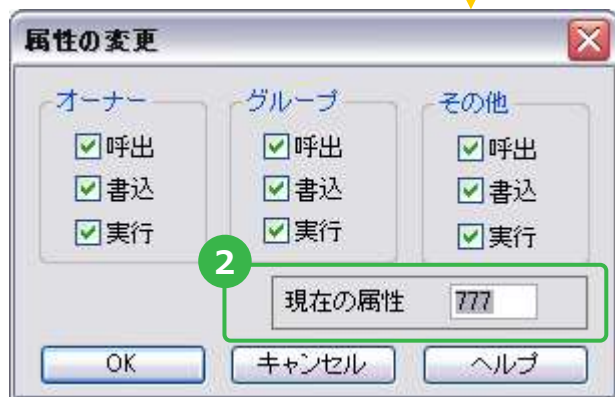

./file/ →777
./file/以下にある全て →777

./logs/ →777
./logs/以下にある『*.log』全て →777

./tdb/ →777
./tdb/以下にある全て →777
./tdb/以下にある『*.csv』全て→777

- 2 「属性の変更」画面が表示されますので、「現在の属性」欄に下記の数字を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

1-4.データベースの初期化（1）

データベースの作成

システムが使用するデータベースを作成します。

データベースの作成は、設置環境によって異なりますので、サーバーのマニュアルを参照ください。

データベースの文字コードは、「**sjis**」を指定して下さい。

参考)

phpMyAdmin等から操作が行われる場合は「**sjis_japanese_ci**」を指定して下さい。

ブラウザより「<http://設置先/tool.php>」にアクセスし、データベースの初期化を行います。




- 1 ログインフォームが表示されますので、初期設定パスワード「**admin**」を入力し、「**ログイン**」ボタンをクリックします。

<デフォルトのアカウント>

パスワード : admin

1-4.データベースの初期化（2）

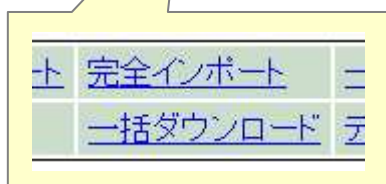

- 1 ページの最下部にある「完全インポート」をクリックします。

※サーバーの状況により、非常に時間が掛かる場合があります。

※SQLiteご利用時は5分～15分以上かかる場合があります。



- 2 「http://設置先/index.php」にアクセスしてシステムのトップページが正常に表示されていればインストールの完了です。

※「tool.php」はご利用後、必ずサーバー上から削除して頂くようお願い致します。

※SQL導入後「./tdb/以下のデータ」等は削除して頂くか、パスワード設定を管理者様の責任で行って頂くようお願い致します。

2.インストール後の設定手順

ここからは、サイトを運営するにあたっての設定手順についての説明です。


2-1.システム設置後の設定

2-2.管理画面へログイン

2-1.システム設置後の設定

ツールのログインパスワードを変更する

まずは、<http://設置先のURL/tool.php>にアクセスします。

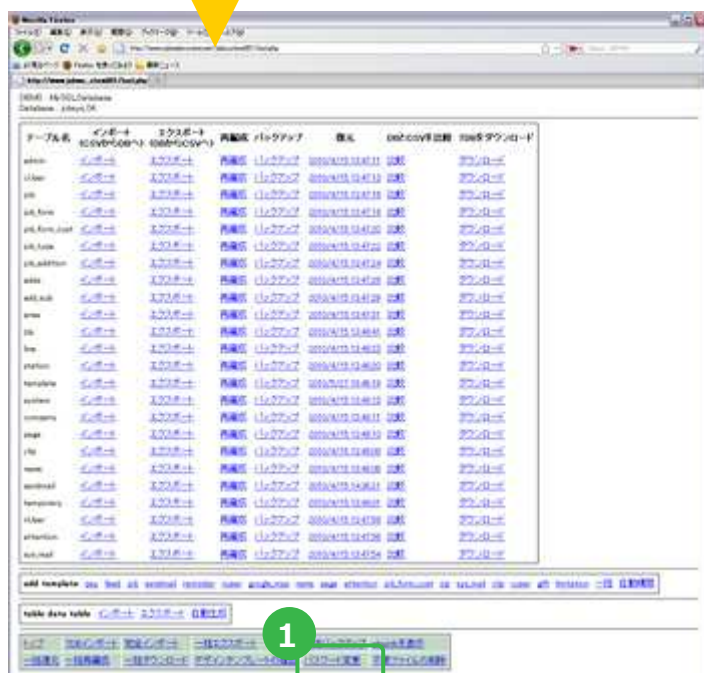

デフォルトのパスワードを入力し、
「ログイン」ボタンをクリックすると、操作画面が表示されます。

<デフォルトのアカウント>

パスワード : admin

1 ページの下部にある「パスワード変更」をクリックします。



2 新しいパスワードを入力し、「変更」ボタンをクリックして、「変更しました」と表示されたら完了です。

POINT

tool.phpは、データベースを操作する為の重要なプログラムです。

上記に従いパスワードを変更するか、御利用後は削除するかいずれかを必ず行うようお願い致します。

2-2.管理画面へログイン（1）

管理画面へログインする

まずは、<http://設置先のURL/login.php?type=admin>にアクセスします。

- 1 メールアドレスとパスワードを入力し、「**ログイン**」ボタンをクリックすると、管理画面が表示されます。

<デフォルトのアカウント>

メールアドレス : admin@example.com

パスワード : admin

2-2. 管理画面へログイン（2）

ログインアカウントの設定

管理画面にログイン後、必ずログインアカウントを変更してください。
安全にご利用いただくためにも、定期的にパスワードを変更することをお薦めします。



- 1 管理メニュー「ログイン情報の設定」をクリックします。



- 2 メールアドレスとパスワードを変更します。

3.その他

その他、インフォメーションです。

3-1.エラー対処方法

3-2.インフォメーション

3.その他

3-1.エラー対処方法

Parse error:syntax error, unexpected T_OBJECT_OPERATOR in
./include/ccProc.php on line 592

A

上記のようなエラーが出た場合、お使いのPHPバージョンが5ではない可能性があります。
PHP 5が利用可能なサーバーに移転をお願い致します。

<アップデートについて>

<http://www.websquare.co.jp/update.html>

<アップデート手順>

http://www.websquare.co.jp/update_flow.html